



VIS


Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionali e scorrevoli a libro

Codice	Anta	Motore	Descrizione	Pz. / Pallet
VIS	22/34* mq	230V a.c.	Motoriduttore irreversibile equipaggiato con encoder, finecorsa di apertura e di chiusura. Centrale di comando non montata a bordo.	20

* con rinvio a catena VISCH

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionali e scorrevoli a libro.

dimensioni

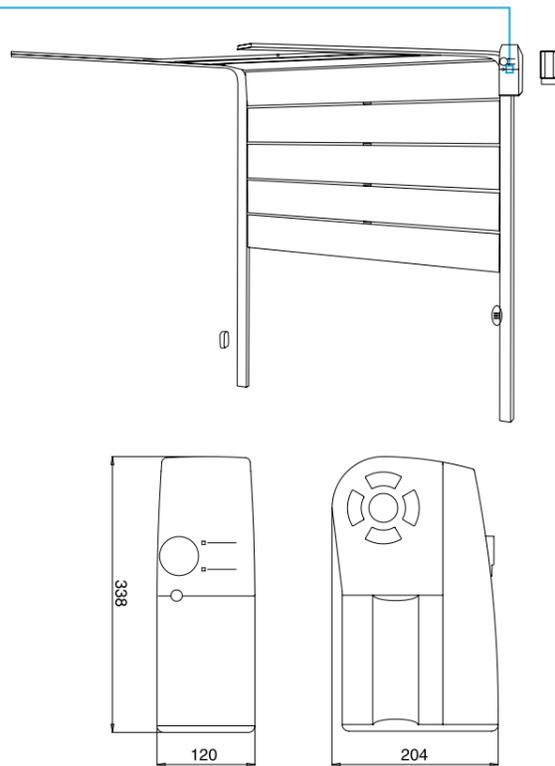

NB. Per porte sezionali superiori a 22 mq e fino a 34 mq necessita uso del kit VISCH.



VIS

Specifiche tecniche



	VIS
Superficie Max anta (mq)	22/34*
Alimentazione motore (V)	230V 50 Hz
Potenza (W)	450
Coppia (Nm)	45/70*
Peso (Kg)	15
Termoprotezione (°C)	140
T°di esercizio (°C Min/Max)	- 20 + 70
Grado di protezione (IP)	54
Velocità (rpm)	20
Intermittenza lavoro (%)	35

* con rinvio a catena VISCH

VISFX1



Staffa di fissaggio standard (1 Pz./Conf.)

VISMV



Verricello per movimentazione manuale a catena L=10 metri (1 Pz./Conf.)

VISBLK



Kit di sblocco remoto per H=3 metri (1 Kit/Conf.)

VISCH



Kit rinvio a catena (1 Kit/Conf.)



GEVISR DL - Pag. 116



Centrale di comando con radio integrata

GEVISR DL AC - Pag. 116



Centrale di comando con radio integrata e pulsanti

TL - Pag. 116



Tabella segnaletica