




SERRURE TYPE INDUSTRIEL DE HAUTE QUALITÉ

No. d'article D00000001 - LAKQU2

Serrure type industrielle pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos portes industrielles. Le réglage des pènes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en aluminium.

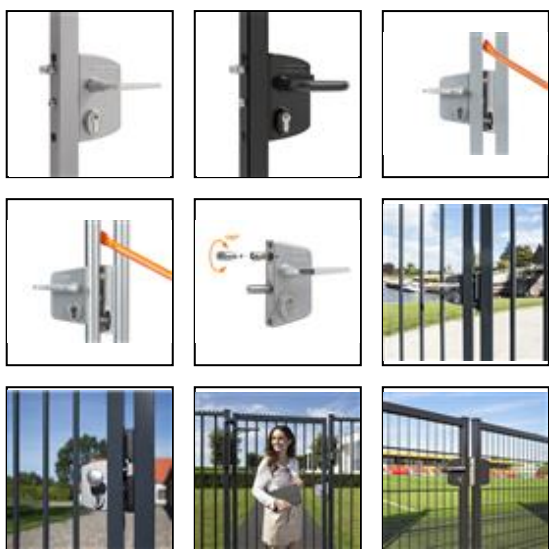

français ▼

[Politique de confidentialité](#)

Nous utilisons des cookies

Merci de votre visite sur Locinox.com. Nous améliorons constamment notre site Web et utilisons des cookies à cette fin. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.

Accepter tout

Non, ajuster

Refuser

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pênes: 60 mm
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable

Disponible en plusieurs coloris



ZILV



RAL 6005



RAL 6009



RAL 7016



RAL 9005



RAL 9010

Fonctionnalités



S'abonner aux notifications push

français ▾

[Politique de confidentialité](#)

Nous utilisons des cookies

Merci de votre visite sur Locinox.com. Nous améliorons constamment notre site Web et utilisons des cookies à cette fin. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.

Accepter tout

Non, ajuster

Refuser