



24VDC



JACK24

POUR PORTES SECTIONNELLES USAGE COLLECTIF | INDUSTRIEL

centrale avec récepteur et encodeur absolu intégrés
système ESA+ intégré
déverrouillage rapide
chargeur de batterie intégré

jusqu'à 35 m²

24 Vdc | usage intensif

- Opérateur 24 Vcc à montage latéral avec centrale intégrée, dotée d'une alimentation à découpage à plage étendue de 100 à 250 Vca pour une faible consommation et une durée de vie prolongée de l'opérateur
- Encodeur absolu intégré assurant une précision maximale lors des ralentissements et un contrôle avancé sur le mouvement de la porte, sans jamais en perdre la référence même en cas de coupure de courant ou de déblocage de l'automatisme
- Dispositif STC System qui permet de gérer la distribution du couple en fonction de la position de la porte, garantissant une sécurité maximale
- Doté d'un éclairage de service à 14 LED intégrées qui assurent une luminosité élevée
- Deux versions, jusqu'à 20 m² (JACK24.50) et jusqu'à 35 m² (JACK24.80)
- L'opérateur se caractérise par des dimensions compactes (11 cm de large) permettant un montage facile et rapide y compris dans un espace limité
- Fonctionnement garanti en cas de coupure de courant par des batteries qui s'intègrent parfaitement au moteur
- Système anti-écrasement avec détection ampérométrique d'obstacles
- Possibilité d'intégration à des systèmes domotiques KNX avec l'accessoire X.BE et programmation via l'application BeUP en se connectant à l'interface PRO.UP
- Déblocage manuel à levier intégré




CENTRALES DE COMMANDE:

JACK24.50 ——— CP.JACK

JACK24.80 ——— CP.JACK



Plaque de fixation incluse

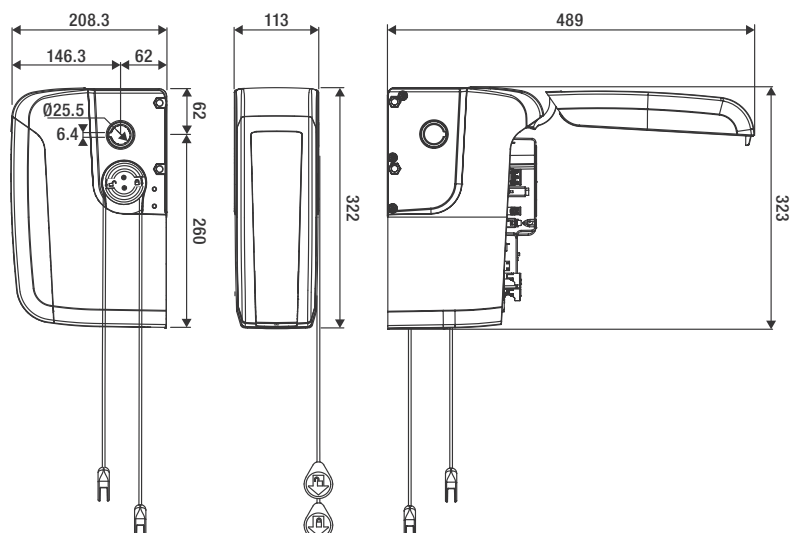



VN.A30
Adaptateur pour arbre d'enroulement câble Ø 30 mm.



VN.A3175
Adaptateur pour arbre Ø 31,75 mm.



VN.A40
Adaptateur pour arbre d'enroulement Ø 40 mm.



VN.RV
Groupe de renvoi du mouvement 1:1,8 pour arbre 1" (25,4 mm) composé de deux engrenages d'un diamètre extérieur de 78 mm et 138,4 mm et d'une chaîne L = 1 m.



VN.RM
Groupe de renvoi du mouvement 1:1 pour arbre 1" (25,4 mm) composé de deux engrenages d'un diamètre extérieur de 78 mm et d'une chaîne L = 1 m.



IPB.NO
Boîtier à boutons poussoirs industriel équipé de 2 contacts normalement ouverts.



IPB.NC
Boîtier à boutons poussoirs industriel équipé d'un contact normalement ouvert, d'un contact normalement fermé.



J.LOCK
Serrure électrique 24 Vcc avec bouton de déblocage manuel.



LSR.D50
Capteur laser de commande et de sécurité pour portes industrielles, certifié EN12453 type E. Zone de détection réglable jusqu'à 5,5 x 5,5 m.



LSR.D99
Capteur laser de commande et de sécurité pour portes industrielles, certifié EN12453 type E. Zone de détection réglable jusqu'à 9,9 x 9,9 m.




RF.SUN
Dispositif à batterie rechargeable via panneau photovoltaïque à appliquer à un bord mobile.




RF
Dispositif à batterie non rechargeable à appliquer à un bord mobile. Durée des batteries garantie de 2 ans.



SC.RF
Dispositif alimenté 12/24 Vdc avec fonction d'autotest et 2 sorties pour branchement aux centrales électroniques de commande.



JACK.BAT
Kit batterie de 1,2 Ah avec support et câble.



JACK24.CB
Kit composé de câbles et supports pour installation de batteries. **Carton de 5 pièces.**



SMART
Coque compatible avec les télécommandes de la série TO.GO pour montage mural en intérieur.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DONNÉES TECHNIQUES	JACK24.50	JACK24.80
Alimentation de réseau	100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)	100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbé	3,3 ÷ 1,8 A	3,3 ÷ 1,8 A
Couple maximum	50 Nm	80 Nm
Rotations maximales en sortie	20	20
Vitesse sortie	34 r.p.m.	22 r.p.m.
Trou arbre	1" (25,4 mm)	1" (25,4 mm)
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP40	IP40
Température de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Surface porte	20 m²/max	35 m²/max
Poids	7,6 kg	7,7 kg
Nb moteurs par palette	50	50