

Ventouse électromagnétique en applique sans poignée MAGMAG



Ventouse électromagnétique sans poignée. Disponible en 2 versions. La MAGMAG2500 avec 250 kg de force de rétention et la MAGMAG5000 avec 500 kg de force. Le coffre en aluminium thermolaqué, prévu avec des fixations uniques Quick-Fix, permet une fixation simple et rapide. Plus de perte de temps avec les soudures et les découpes; uniquement 5 trous pour fixer la ventouse. Le revêtement protecteur à deux couches garantit une utilisation en extérieur sans entretien pour des années.







Options de couleur

ZILV 6005 9005

Spécifications

- ✔ 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- ✔ Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- ✔ Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- ✔ Coffre en aluminium thermolaqué
- ✔ Avec système contre le magnétisme résiduel
- ✔ Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire levier avec un pied de biche entre la ventouse et la contre-plaque
- ✔ Fixation simple et rapide au moyen de 5 trous avec Quick-Fix
- ✔ Alimentation: 12V / 24V DC
- ✔ Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V

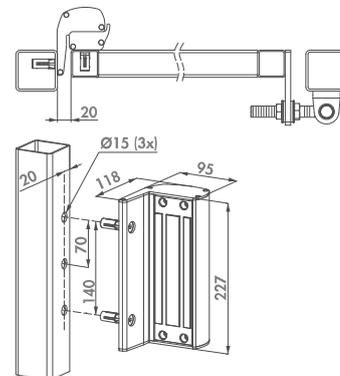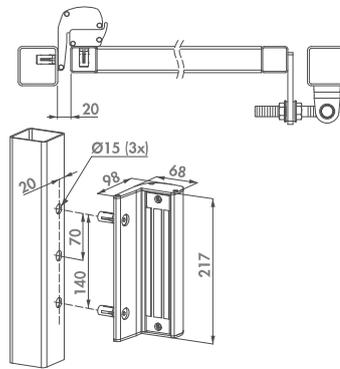

Codes de commande

MAGMAG-2500 Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 250 kg

MAGMAG-5000 Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 500 kg



Produits recommandés



N-LINE-MAG-2500



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-24V-25W