

Bordo Sensibile Mechanical Safety edge Barre Mécanique

BS01

I - Il Bordo Sensibile BS01 è un dispositivo ausiliario di sicurezza realizzato per i rischi meccanici dovuti al movimento di cancelli e portoni sezionali automatizzati.

(Impatto, Schiacciamento, Convogliamento, Cesoiamento, Taglio, Uncinamento)

Le sue caratteristiche costruttive, frutto di una naturale evoluzione del prodotto, lo presentano semplice nella sua installazione e di massima affidabilità.

- Estruso deformabile in TPE
- Contatto NC
- Secondo micro di sicurezza
- Supporto inferiore sensibile agli urti

GB - The Sensitive Edge BS01 is an auxiliary safety device designed against mechanical hazards caused by the movement of automated gates and sectional doors.

(Impact, Crushing, Conveying, Shearing, Cutting, Hooking)

Its construction features, the result of a natural evolution of the product, make it simple in its installation and maximum reliability.

- TPE deformable extruded
- NC contact
- Second redundant microswitch
- Lower end sensitive to shock

F - Le Barre Mécanique BS01 est un dispositif de sécurité auxiliaire conçu contre les risques mécaniques dus au mouvement des portes automatiques et portes sectionnelles.

(Impact, Ecrasement, Convoyage, Cisaillement, Coupure, Accrochage).


En raison de sa conception, le résultat d'une évolution naturelle du produit, le produit est facile installer et très fiable.


- TPE déformable extrudé
- Contact NC
- Deuxième microswitch redondant
- Extrémité inférieure sensible aux chocs

I - Supporto inferiore con giunto elastico

GB - Lower support with elastic coupling

F - Support inférieur avec accouplement élastique

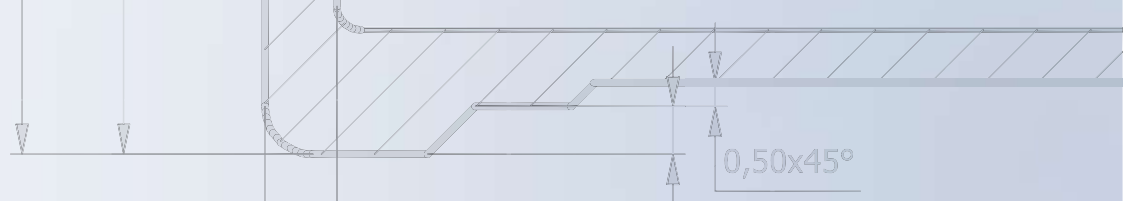


Materiali	Estruso morbido	Materials	Extruded	Matériaux	Extrudé	TPE
	Estruso rigido		Bars		Barres	Alluminio / Aluminum / Aluminium
	Plastiche		Plastic parts		Plastiques	Nylon
Ingombri	Dimensions	Dimensions	H70 mm x L36 mm			
Peso	Weight	Poids	600 g/m			
Grado di protezione	Seal	Indice de protection	IP54			
Temperatura di esercizio	Working temperature	Température d'exercice	-10° +60°			
Colori profilo gomma	Rubber color	Couleurs en extrudé				
Confezione	Packaging	Emballage	10 pz			
Lunghezza massima	Maximum length	Longueur maximum.	6,0 m			
Dopocorsa elastico	Elastic after-run	Après-course élastique	24 mm			
Portata contatti	Microswitch contacts	Portée du contact	5A 250Vac (EN61058-1)			

BS01-C I - Bordo Sensibile Assemblato, pronto per essere installato
 - Confezionato a misure standard da 1,00 m a 4,00 m
 - Confezioni da 10 pezzi per collo

GB - Assembled Mechanical Safety Edge, ready to be installed
 - Assembled in standard size from 1,00 m to 4,00 m
 - Package contains 10 pieces

F - Barre Mécanique assemblée, prête à être installée
 - Assemblée en mesures standard de 1,00 m à 4,00 m
 - Chaque paquet contient 10 pièces

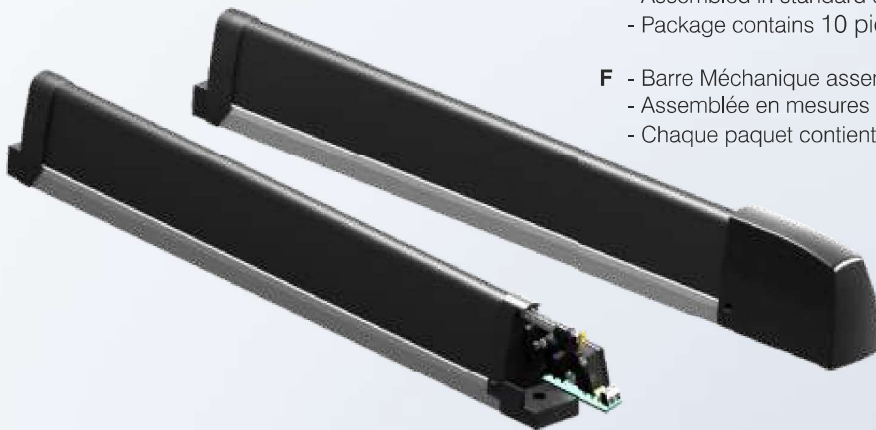

BS01-S I - Bordo Sensibile fornito in confezione compatta
 - Contiene il materiale necessario per montare 1 o 2 coste nella lunghezza max indicata (1,00 ÷ 5,00m)

GB - Mechanical Safety Edge provided in compact package
 - Each box contains material needed to mount 1 or 2 edges max length (1.00 ÷ 5,00 m) as shown

F - Barre Mécanique fournie dans carton compact
 - Chaque carton contient tout le nécessaire pour monter 1 ou 2 barres de longueur max indiquée (1,00 ÷ 5,00 m)

